

PLANET FGSD-2621P

Cena celkem:

4 503 Kč**(bez DPH: 3 721 Kč)**

Kód zboží:

NETPLA2429

Part No.:

FGSD-2621P

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**PLANET FGSD-2621P**

PoE+ přepínač, **2x 10/100/1000 Base-T RJ-45**, **24x 10/100 Base-TX RJ-45** s injektory **802.3af/at**, **1x SFP** slot 1000 Base-SX/LX/BX (sdílený s portem 26), napájecí PoE výkon až **185 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.


Přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou Gigabit RJ-45 uplink portů nebo optického SFP portu.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

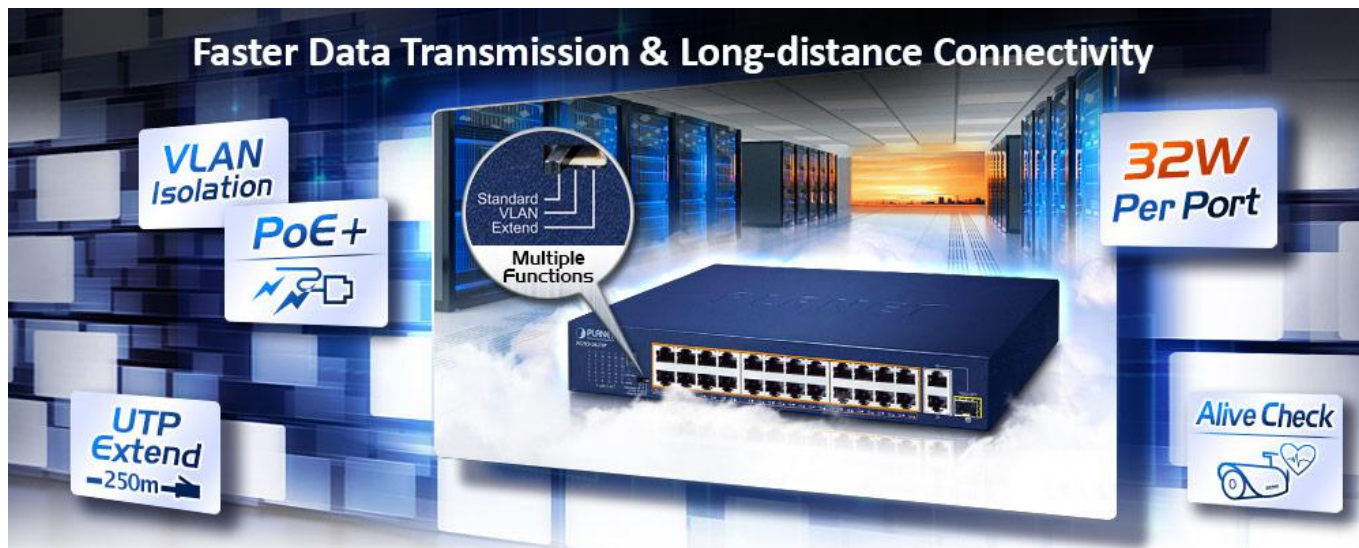

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24x 10/100 Base-TX RJ-45, 2x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 1x SFP 1000 Base-SX/LX/BX

Paměť: 16k MAC adres

Propustnost: sběrnice 8,8 Gbps, provozně 6,5 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 16 KB

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), celkový příkon do 217 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 280 x 180 x 44 mm

Hmotnost: 1,87 kg

PoE funkce:


Celkový napájecí výkon: 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 24x až 32 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
 2. automatická detekce napájeného zařízení
 3. podpora funkce PD alive
 4. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m
-

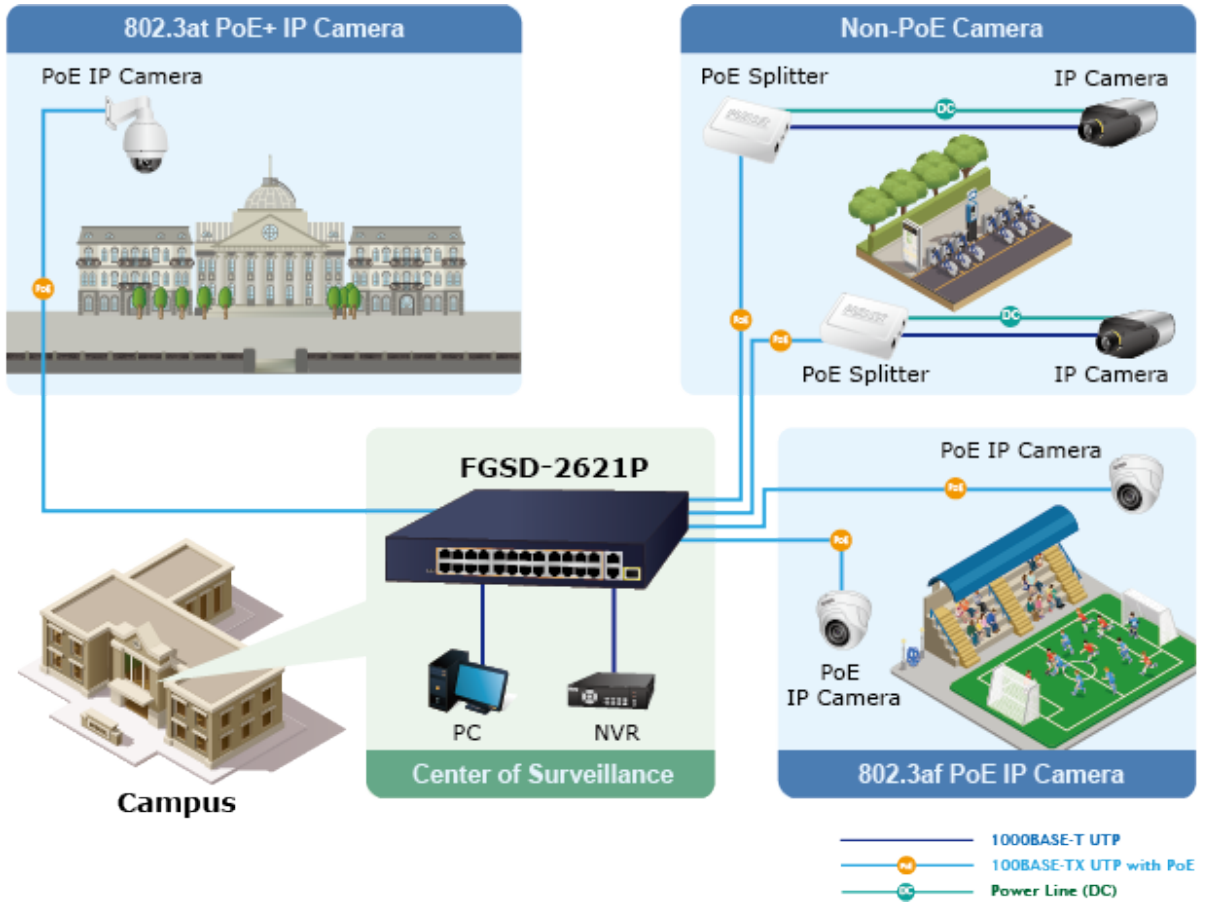


Campus

- 100BASE-T UTP
- 100BASE-TX UTP with PoE
- Power Line (DC)


24 PoE IP Cameras

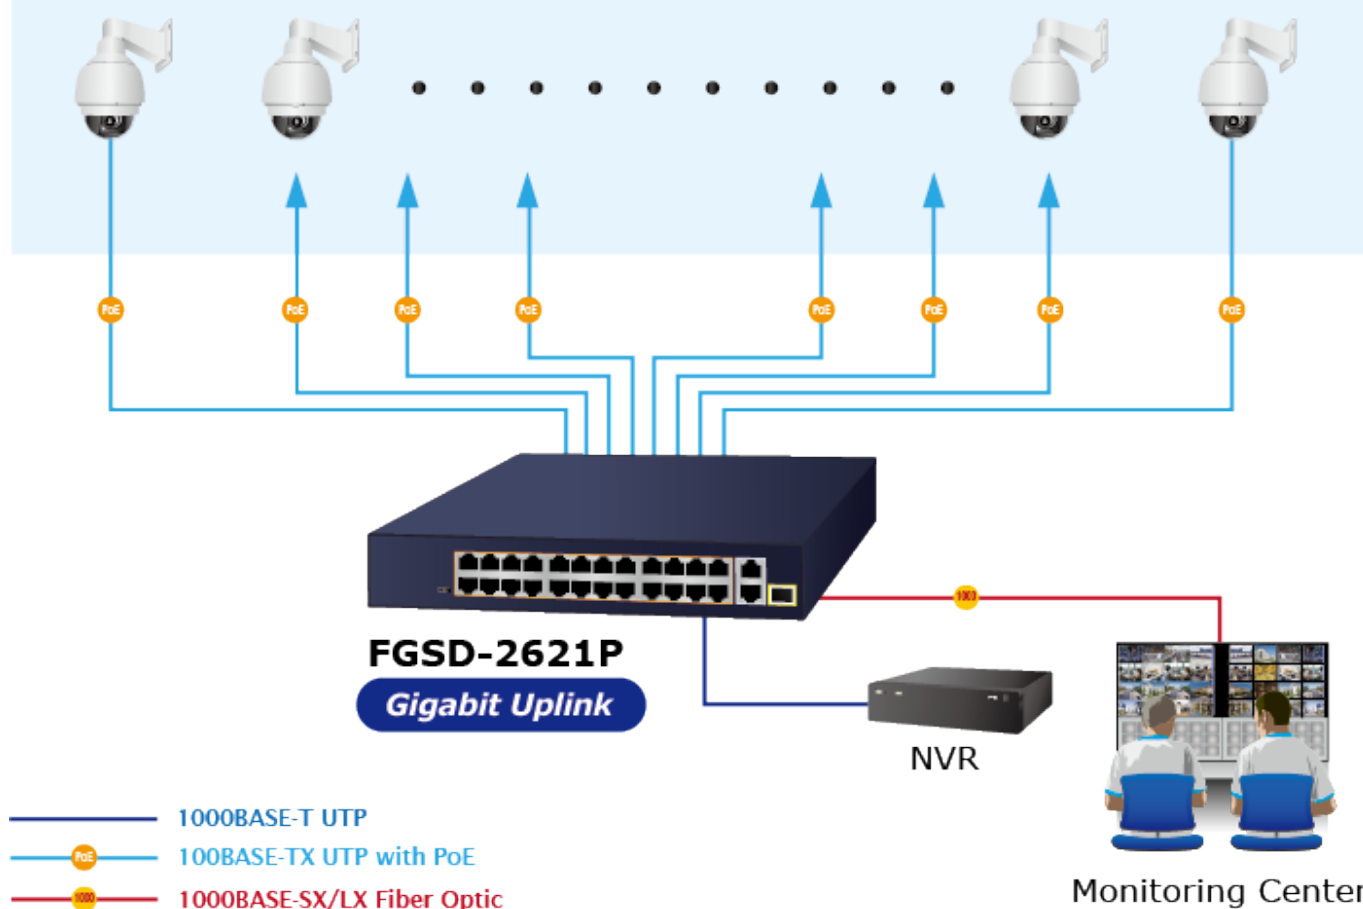


Standard Mode (default)

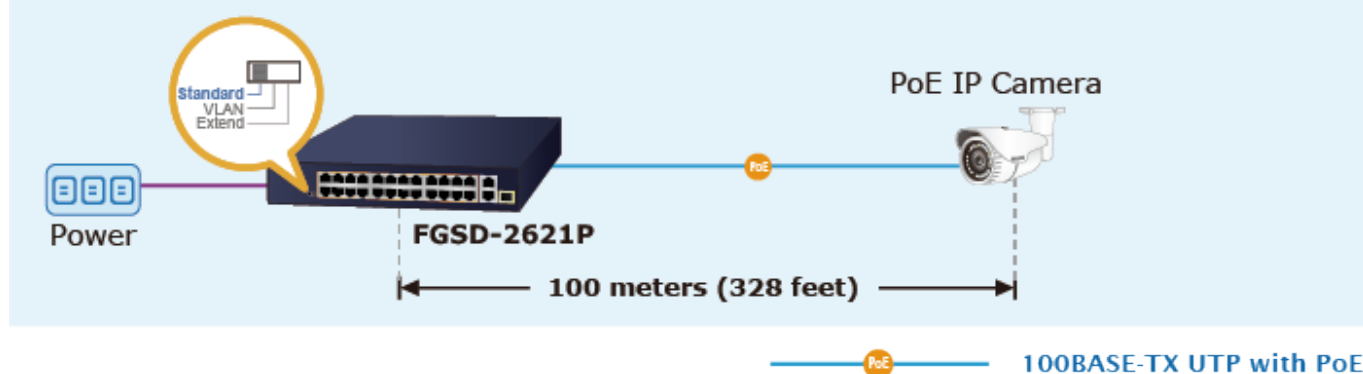

VLAN Isolation Mode

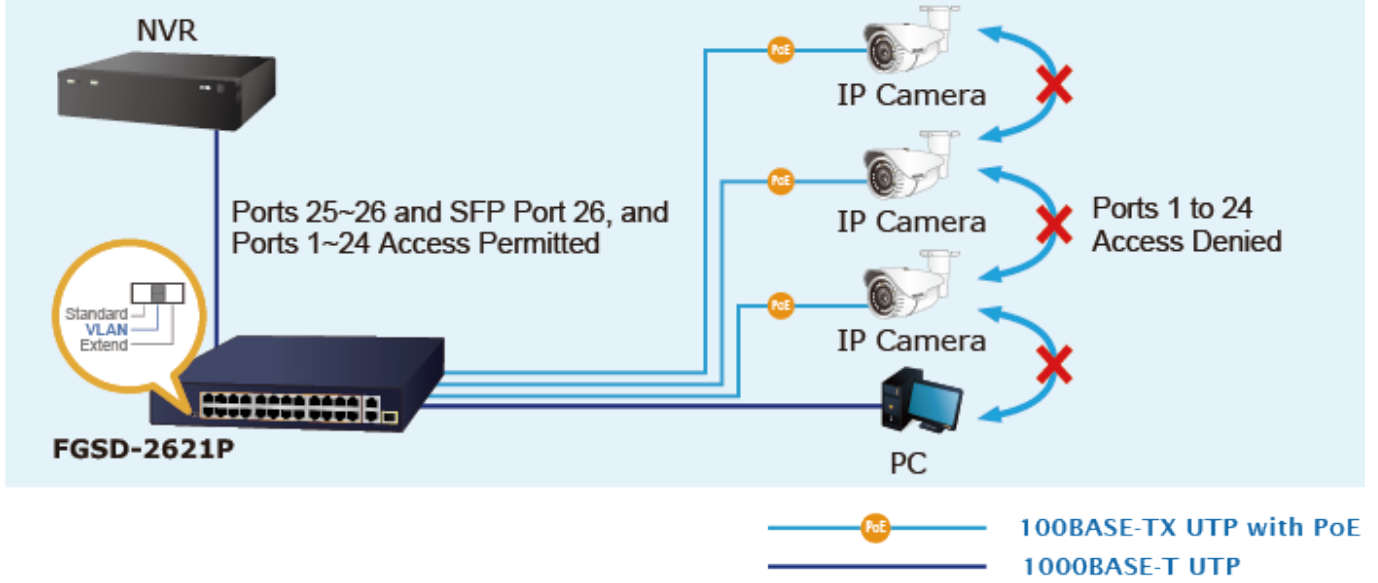

Extend Mode

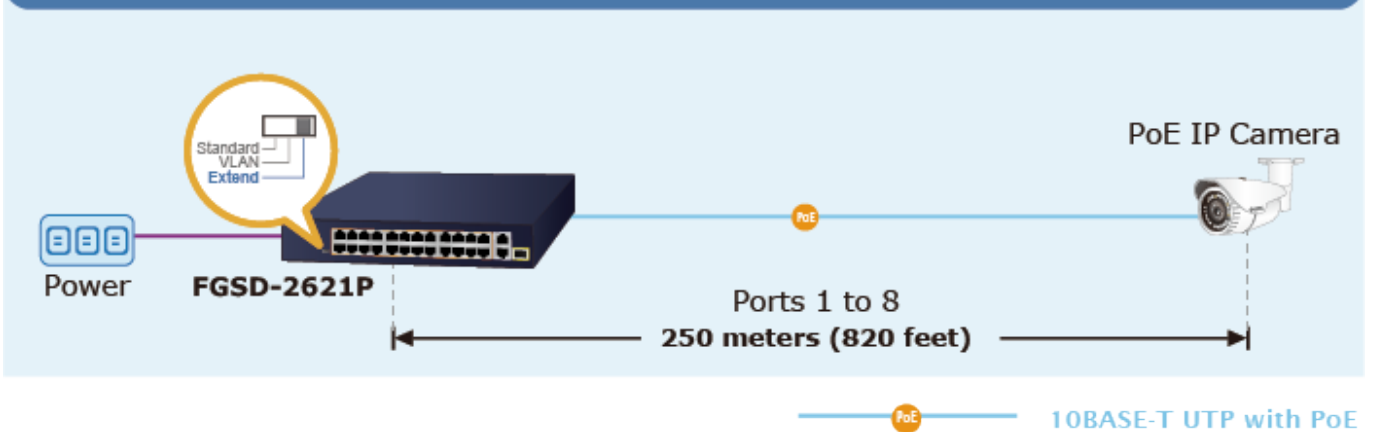

Power Upgrade

802.3at
30.8W



Door Phone



Video Phone



PTZ Camera



Thin Client



WiMAX AP/CPE

802.3af
15.4W



IP Phone



IP Camera



Wireless AP/Router