

ASROCK B760 PRO RS/D4



Cena celkem:

2 886 Kč**(bez DPH: 2 385 Kč)**

Kód zboží:

MBASR0052

Part No.:

B760 PRO RS/D4

Záruka:

24 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock B760 Pro RS - pro procesory Intel, pro univerzální PC

Základní deska **ASRock B760 Pro RS/D4** podporuje procesory **13. a 12. generace Intel** a až 128 GB operační paměti typu **DDR4**. Moderní konstrukce z edice Race Sport (RS) potěší nejenom svým designem, ale také rozmanitými možnostmi při stavbě stolního počítače. Je ideální pro kancelářské účely, multimediální zátěž i standardní hraní. Pro přesné a optimalizované napájení je deska **ASRock B760 Pro RS** vybavena systémem **Dr.MOS**.

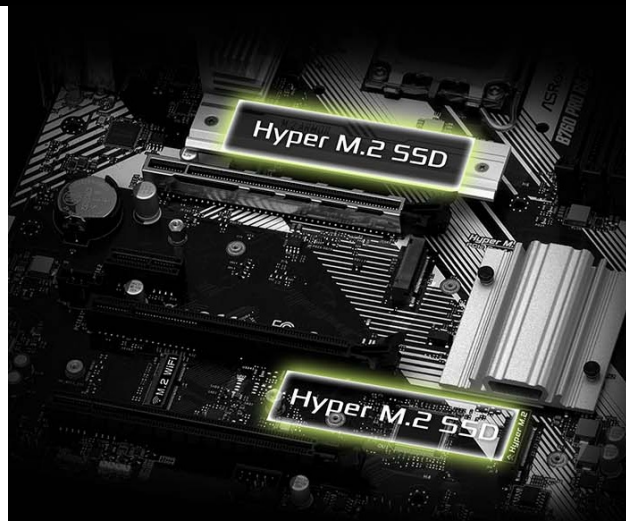

Základní deska **ASRock B760 Pro RS/D4** podporuje rovněž **rozhraní PCIe Gen 4** s 2× vyšší rychlostí oproti předchozí

generaci. což oceníte při instalaci M.2 SSD jednotek s ultra vysokou rychlou a odezvou. Samozřejmostí je také kvalitní audio, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů díky technologii **Nahimic Audio**. O skvělé **zážitky na síti při hraní her** a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará **platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**.



ASRock B760 PRO RS/D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (5 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

5× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

2× konektor adresovatelného LED pásku

2× konektor RGB LED pásku

3× M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

1× SPI TPM konektor

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje kartu ASRock Thunderbolt 4 AIC)

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát