LX, s.r.o. (eshop.lxw.cz)
info@lxw.cz
603474256

07.05.26 15:59:41

TP-LINK RE700X

Cena celkem:	**1 693 Kč**
	(bez DPH: 1 399 Kč)
Kód zboží:	NAATPL1133
Part No.:	RE700X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link RE700X – Dvoupásmový Wi-Fi 6 Extender AX3000

- **Dvoupásmová síť Wi-Fi 6** – Oddělená pásma 5 GHz (2 402 Mbps) a 2,4 GHz (574 Mbps) sítě Wi-Fi přinášejí díky nejnovějším technologiím vyšší rychlost a větší propustnost
- **EasyMesh-Compatible** – Flexibilně vytváří Mesh síť připojením k EasyMesh kompatibilnímu routeru pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti
- **Režim přístupového bodu (AP)** – Pomocí gigabitového ethernetového portu můžete vytvořit nový přístupový bod Wi-Fi a rozšířit svou kabelovou síť o Wi-Fi připojení
- **Adaptivní výběr cesty** – Automaticky vybírá nejrychlejší připojení
- **Ovládání pomocí aplikace** – Snadné nastavení a správa vaší sítě pomocí aplikace TP-Link Tether

Život v rychlém pruhu s pokročilou technologií Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 nabízí vše: vyšší rychlost, nižší latenci a více připojení. Díky technologii 1024-QAM má také o **25 % vyšší datovou propustnost** než Wi-Fi poslední generace. Díky tomuto zvýšení rychlosti můžete využívat vysokorychlostní a stabilní Wi-Fi ve všech místnostech.

Dvoukanálová rychlost s HE160 – Vyšší efektivita, nižší latence
Díky podpoře 2×2 160MHz kanálů v pásmu 5G poskytuje větší šířku pásma a vyšší rychlosti než tradiční 80MHz kanály.

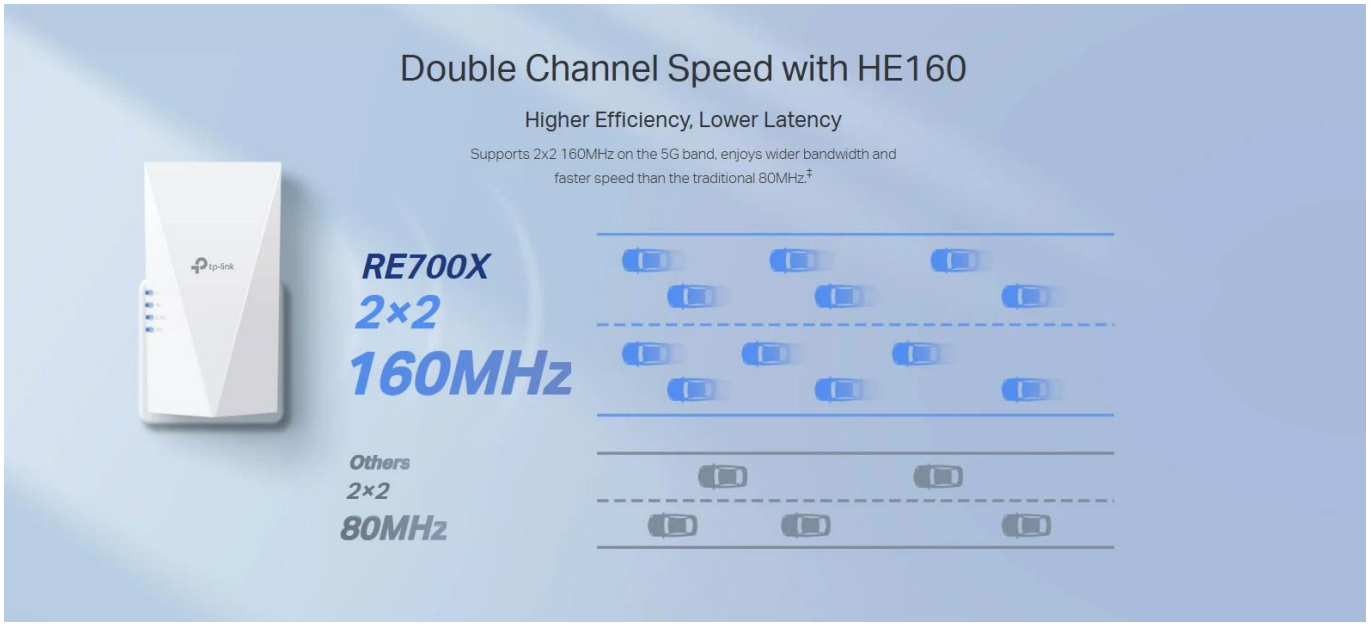

4 vysoce výkonné zesilovače vám poskytnou celkové pokrytí
Vychutnejte si streamování v rozlišení 4K a hraní her v jakékoli místnosti díky 4 vysoce výkonným zesilovačům RE700X. Ať už sdílíte prostor s přáteli, nebo žijete ve svém domově, RE700X vysílá silné signály do těžko přístupných oblastí.

OFDMA
More efficient data.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access helps integrate the data of different end devices for higher efficiency.‡

Beamforming
Strong, targeted WiFi.

Find the direction of your phone or laptop, and accelerate your signal strength.

Adaptivní výběr cesty připojení

Automaticky vybírá nejrychlejší cestu připojení k routeru, aby vaše síť fungovala vždy na maximum.

Flexibilní vytvoření Mesh Wi-Fi pro celou domácnost
Pokud máte doma nějaké mrtvé zóny, jednoduše přidejte další EasyMesh kompatibilní router/extender signálu a vytvořte si tak multi-gigabitovou mesh Wi-Fi síť pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón Wi-Fi** – Eliminuje oblasti se slabým signálem s Wi-Fi pokrytím pro celý dům
- **Inteligentní roaming** – Nepřerušované streamování při pohybu po domě
- **Jeden název Wi-Fi** – Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí

Široký. Širší. Nejširší.
Udržujte internet zaměřený na jednu místnost nebo pokryjte Wi-Fi celé patro výběrem mezi 3 úrovněmi síly v aplikaci Tether.

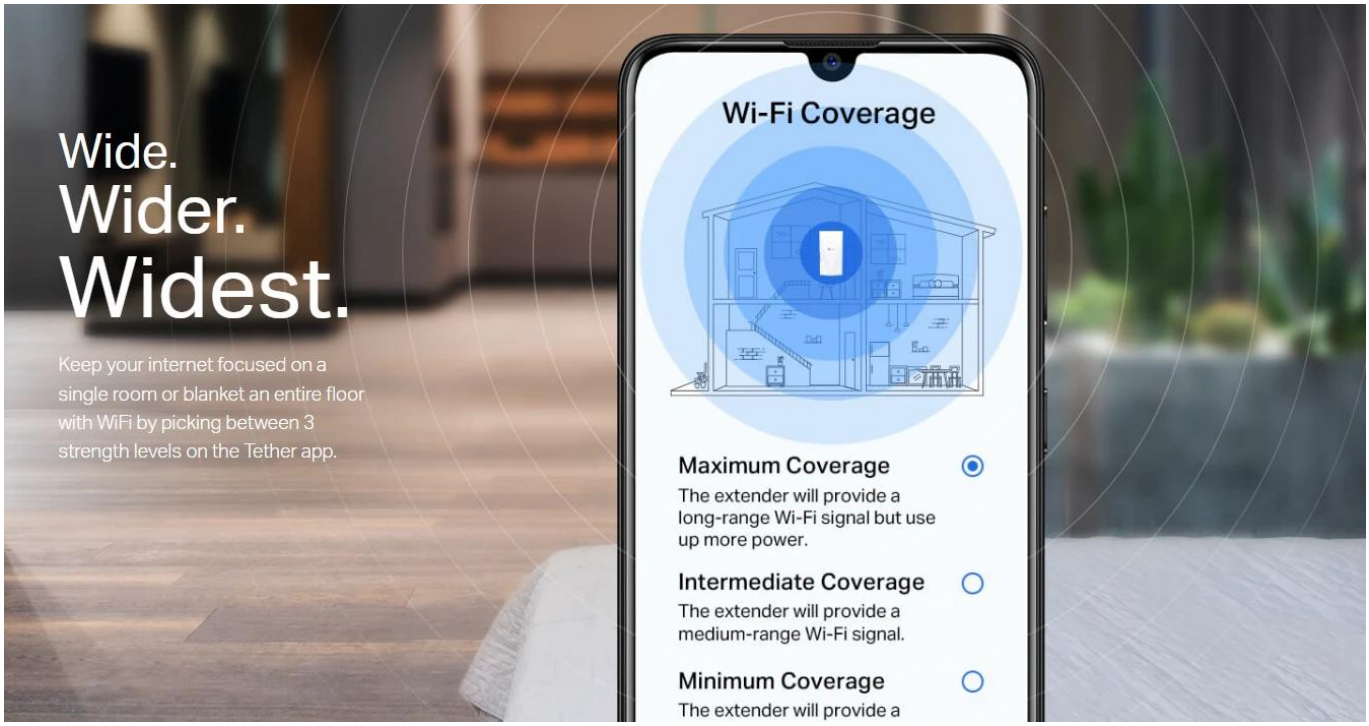

Vestavěný režim přístupového bodu
RE700X je více než bezdrátový extender signálu. Jednoduše zapojte ethernetový kabel do portu ethernet a proměňte své kabelové internetové připojení na dvoupásmový bezdrátový přístupový bod s technologií 2×2 MIMO.

Ovládání a nastavení na dosah ruky
Vytvořte a spravujte svou Wi-Fi síť pomocí aplikace TP-Link Tether ze svého smartphonu (Android, iOS), včetně routerů a extenderů signálu TP-Link.

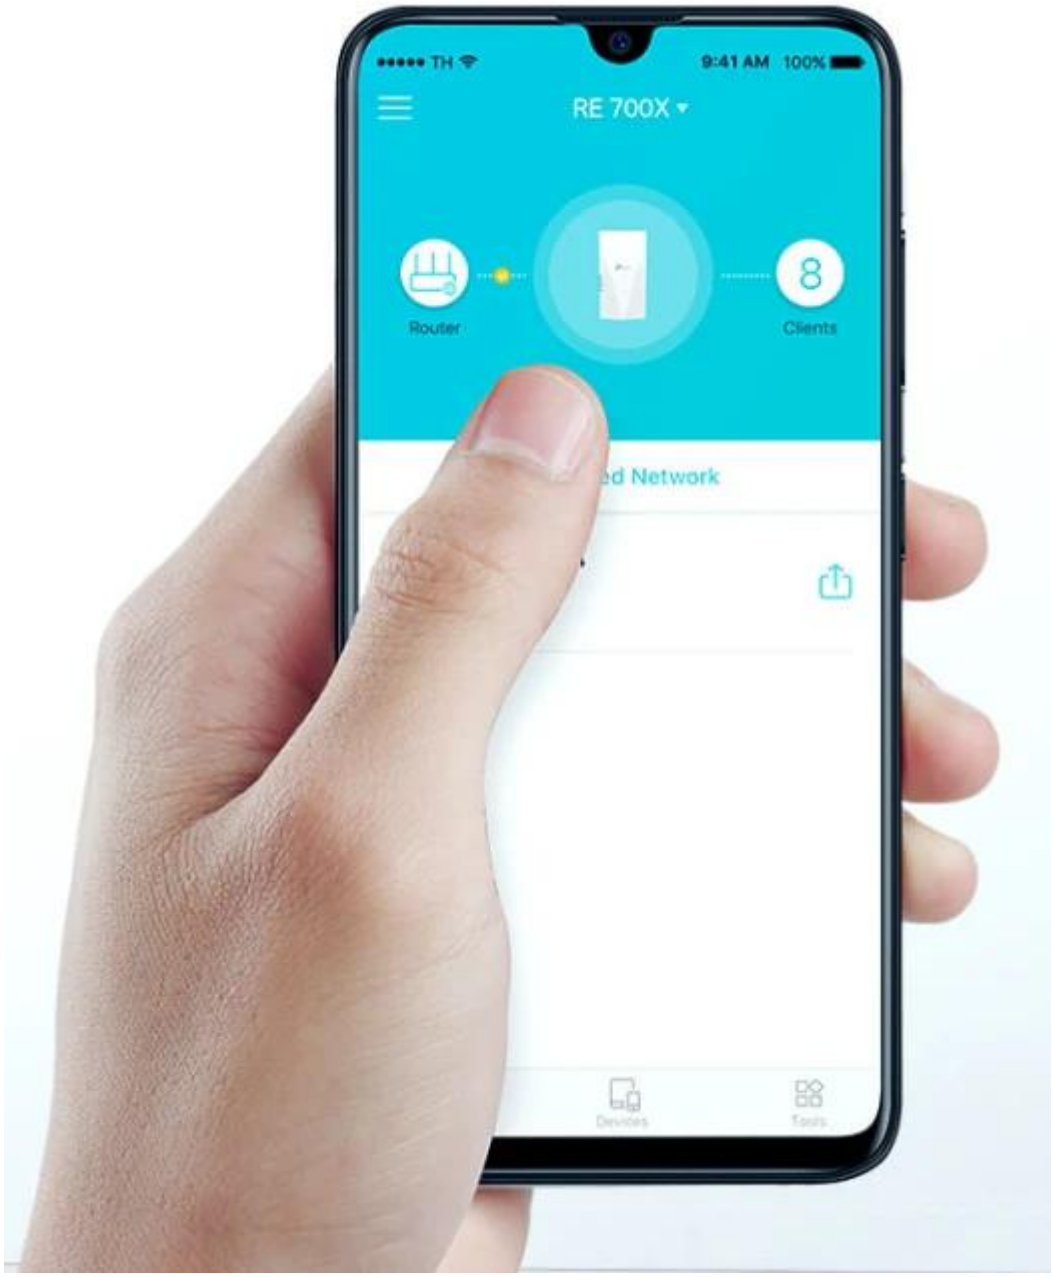

Poznámky:
1. Tento výrobek nemusí být kompatibilní s routery nebo bránami, jejichž firmware byl pozměněn nebo je založen na softwaru typu "open source", popř. je nestandardní či zastaralý.

2. Použití technologie MU-MIMO vyžaduje, aby klienty rovněž podporovaly MU-MIMO.

3. Nutno použít v kmitočtovém pásmu 5G se zařízením podporujícím 160MHz kanály.

4. Vyžaduje kompatibilní klienty AX podporující DL-OFDMA a UL-OFDMA.

5. Ve výchozím nastavení je povoleno maximální nastavení.

Technické specifikace

Bezdrátové standardy	**IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz** IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Rychlost signálu	**574 Mbps na 2,4 GHz** 2402 Mbps na 5 GHz
Pracovní režimy	**Extender signálu / Přístupový bod**
Rozhraní	**1× Gigabitový ethernetový port**
Tlačítka	**WPS tlačítko, Reset tlačítko**
Anténa	**2 interní antény**
Napájení	**100-240 V ~ 50/60 Hz** Max. spotřeba: 11,2W
Rozměry	**78 × 36 × 149 mm**
Bezdrátové zabezpečení	**WEP, WPA, WPA2, WPA3**
Mesh technologie	**EasyMesh-Compatible**
Certifikace	**CE, RoHS**
Provozní prostředí	**Provozní teplota:** 0 až 40 °C **Skladovací teplota:** -40 až 70 °C **Provozní vlhkost:** 10–90 % bez kondenzace **Skladovací vlhkost:** 5–90 % bez kondenzace