

TIGO CCA + TAP



Cena celkem:	5 652 Kč (bez DPH: 4 671 Kč)
Kód zboží:	PRITIG0008
Part No.:	344-00000-52
Záruka:	5 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

Tigo CCA + TAP


Cloud Connect Advanced (CCA) je **jeden z nejmenších solárních dataloggerů na světě**, umožňuje získat cenné informace o výkonnosti fotovoltaických modulů. Je **centrem pro data z produktů Tigo O, S a M** a zákazníci k němu mohou připojit také své střídače, baterie, měřiče v budovách a další. Aktuální a historická data z CCA lze zobrazit v **platformě Tigo Energy Intelligence** (Tigo EI).

Bezdrátové síťové komunikační zařízení Tigo Access Point (TAP) zlepšuje správu dat vašeho solárního systému díky bezproblémové **komunikaci s moduly Tigo Smart a zařízeními retrofit**. TAP výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti díky možnosti deaktivace na úrovni modulu. V kombinaci se zařízením Cloud Connect Advanced (CCA) nabízí TAP nepřekonatelný přehled o vašem fotovoltaickém systému.

Obsah balení: Tigo CCA, Tigo TAP, napájecí zdroj AC 100–240 V na DIN lištu.

- Univerzální datalogger pracuje spolu se zařízeními TAP, TS4-A-O, TS4-A-S a TS4-A-M
- Po spárování s TAP umožňuje monitorování na úrovni modulu pomocí inteligentní platformy Tigo EI
- Poskytuje okamžitý přístup k systémovým datům pro instalatéry
- Umožňuje připojení k internetu prostřednictvím sítě Ethernet, Wi-Fi nebo volitelného mobilního připojení
- Čte data ze široké škály zařízení třetích stran, včetně měničů vybavených sběrníci Modbus, regulátorů nabíjení, meteostanic a měřičů výnosů

Schéma zapojení:

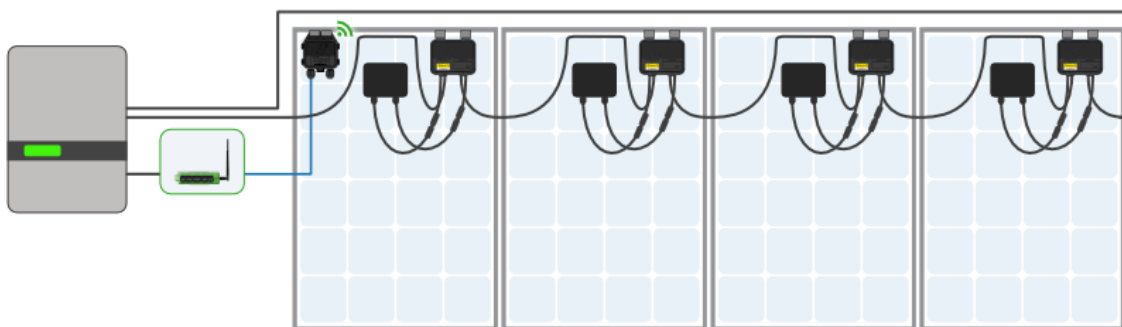

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační brána (CCA)

Napájecí napětí: 10-25 V DC

Spotřeba: max. 10 W

Rozhraní: Wi-Fi, RS-485, Ethernet, USB

Provozní teploty: -20 až +85 °C

Přístupový bod (TAP)

Typ připojení: Wi-Fi

Anténa: interní

Rozhraní: RS-485

Napájecí napětí: 5-25 V DC

Rozměry: 130 × 126,2 × 26,8 mm

Hmotnost: 227 g

Stupeň krytí: IP68

Provozní teplota: -30 až +70 °C