

## PLANET IPM-8221

Cena celkem: **10 683 Kč**  
**(bez DPH: 8 829 Kč)**Kód zboží: NETPLA2544  
Part No.: IPM-8221  
Záruka: 26 měs.  
Stav: Nové zboží

## Popis

## PLANET IPM-8221

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
- Omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- Logování údajů o akcích a napájení
- Kalendář pravidelných automatických akcí
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu

**Počet zásuvek:** 8

**Konektory:**

8x výstup IEC 60320 C13

1x vstup IEC320 C20

1x LAN RJ-45 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro připojení senzoru

2x sériový port RJ-45

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

**Spínané napětí:** AC 100–240 V, 50/60 Hz



**Pojistka:** 16 A

**Provedení:** desktop nebo instalace do racku 19"/1U

**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 442 x 159 x 44,5 mm

**Hmotnost:** 1,84 kg

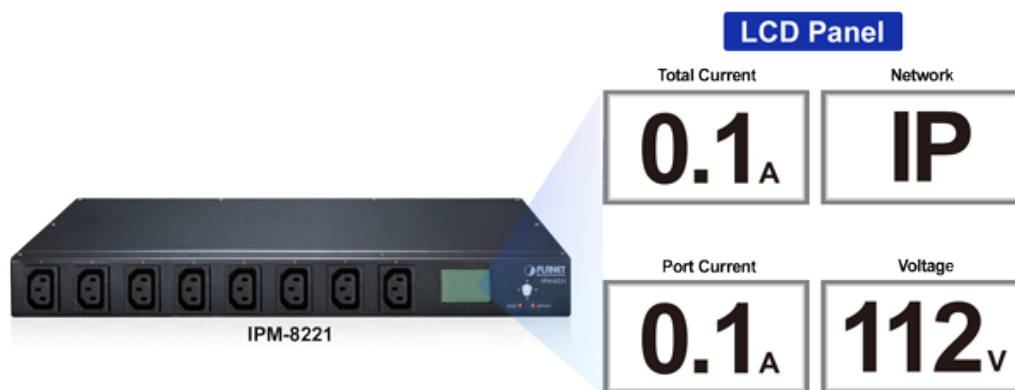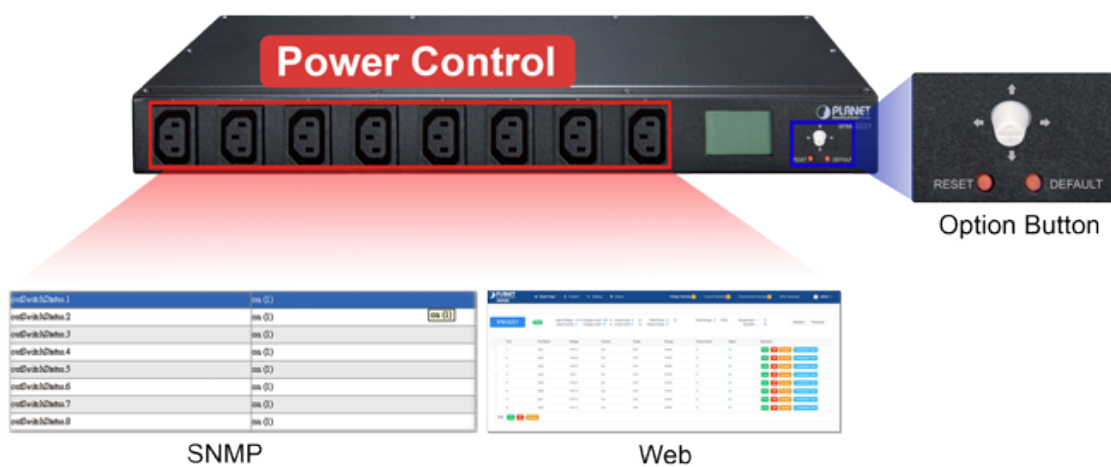




# Multi PDUs Integration



PDU2



Cascaded Function with RJ45

PDU1

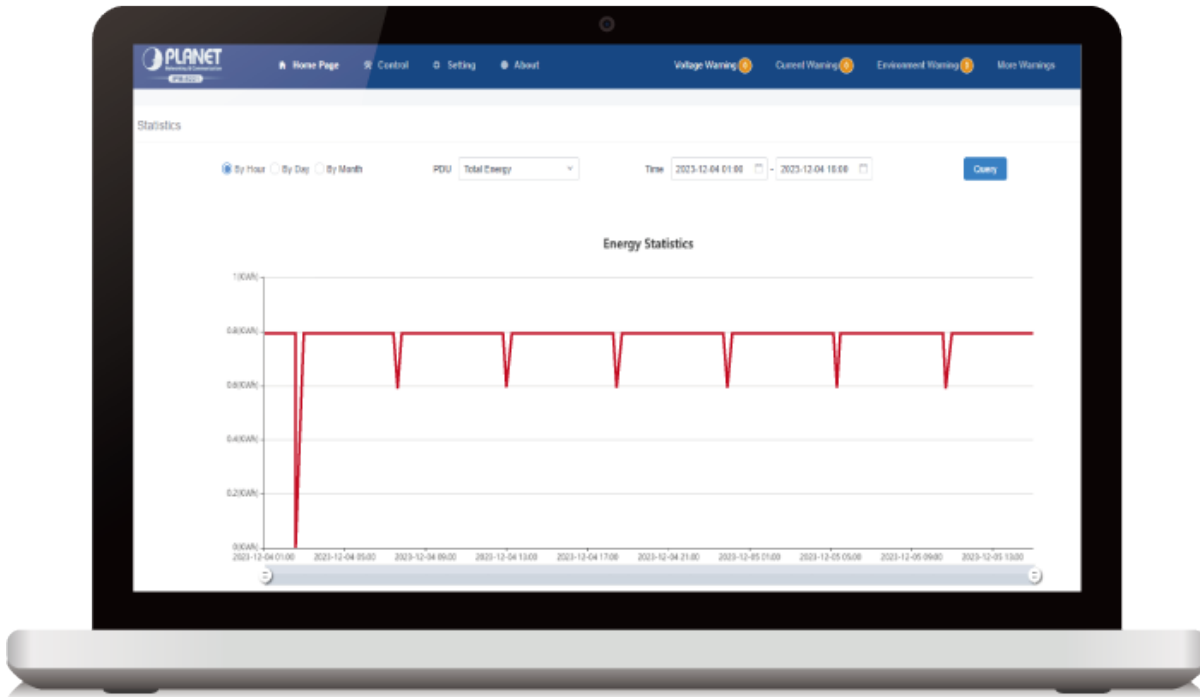

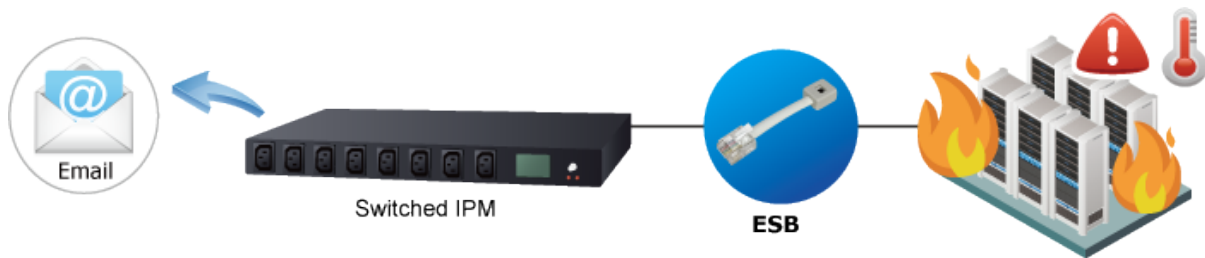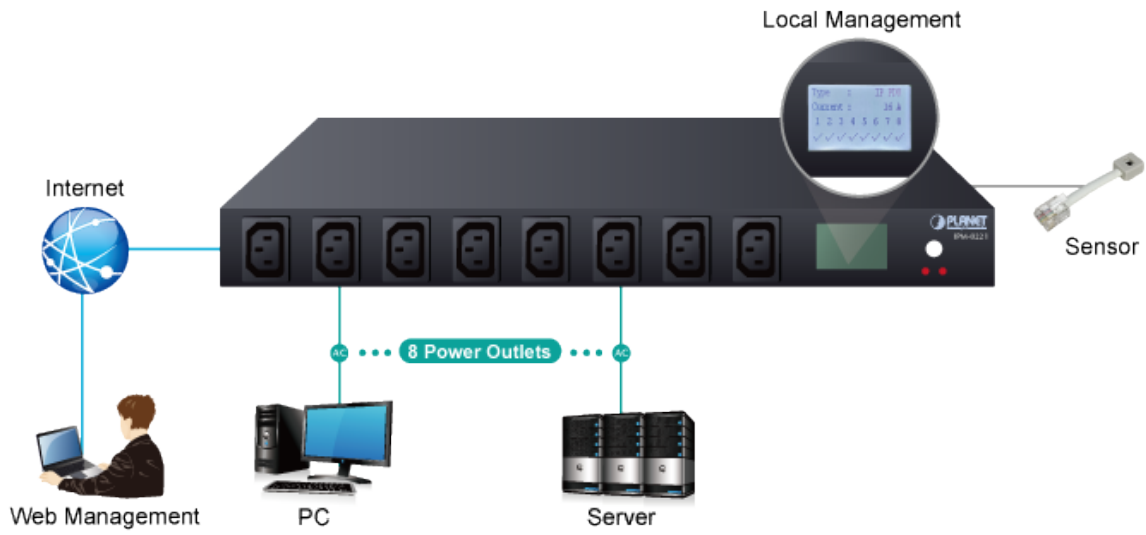

 [Ostatní download](#)