

**PLANET IPM-08220**

Cena celkem:

**12 661 Kč**  
**(bez DPH: 10 464 Kč)**

Kód zboží:

NETPLA2552

Part No.:

IPM-08220

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****PLANET IPM-08220**

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Vlastnosti:**

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

**Počet zásuvek: 8**

**Konektory:**

8× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC60309

1× RJ-45 LAN 10/100 Base-TX

1× RJ-11 pro připojení TH senzoru


3× RJ-11 pro připojení senzoru

2× RJ-11 pro připojení kontroleru

2× kaskádový RJ-45 port

1× USB port

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A**Spínané napětí:** AC 100–240 V, 50/60 Hz**Pojistka:** 16 A**Provedení:** vertikální do racku 0U**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %**Rozměry:** 696 × 66 × 44,5 mm**Hmotnost:** 2,1 kg

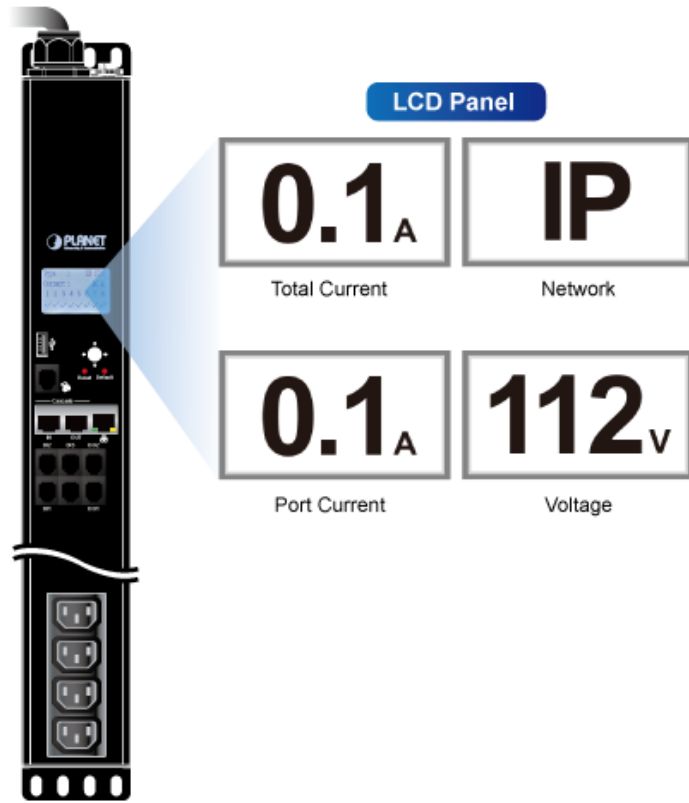



### Multi PDUs Integration





