

## XTENDLAN EHDMIF11CIR4K-TR



Cena celkem:	<b>8 548 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 065 Kč)</b>
Kód zboží:	NETXTE6656
Part No.:	EHDMIF11CIR4k-TR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan EHDMIF11CIR4k-TR

Sada optického extenderu **4K HDMI**, která se skládá z vysílače a přijímače a využívá technologii **ipcolor STREAM** pro přenos s vysokým rozlišením a nízkou latencí. HDMI signál v rozlišení **4K při 60 Hz** lze prodloužit **až na 40 km pomocí jednovidového optického kabelu LC**, který podporuje propojení jeden na jednoho nebo kaskádové zapojení gigabitového přepínače. Podporuje také funkce HDMI loop out, IR passback a RS-232 pass-through.

- využívá technologii ipcolor STREAM
- podpora HDMI 2.0, HDCP 1.4/HDCP 2.2, LPCM 2.0, PCM
- přenos 4K při 60 Hz na vzdálenost 40 km
- podpora HDMI loop-out, IR passback, RS-232 pass-through
- ESD ochrana, 4 kV kontaktem, 8 kV vzduchem, IEC61000-4-2, ochrana před bleskem, přepětová ochrana

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Podporované rozlišení:** až 4K

**Technologie přenosu:** pomocí LC jednovidového optického kabelu

**Maximální vzdálenost přenosu:** až 40 km

#### Vysílací strana (Tx)

**Konektory:** 1x HDMI vstup, 1x HDMI výstup (loop-out), 1x SFP výstup, 1x RS-232, 1x 3,5 mm jack vstup, 1x IR výstup, 1x microUSB (pro aktualizace)

**Napájení:** 5 V / 2 A, max. 7,5 W

**Pracovní teplota:** -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

**Rozměry:** 106 × 103 × 20,6 mm

**Hmotnost:** 290 g

**Barva:** černá

#### Přijímací strana (Rx)

**Konektory:** 1x HDMI výstup, 1x SFP vstup, 1x RS-232, 1x 3,5 mm jack výstup, 1x IR vstup, 1x microUSB (pro aktualizace)

**Napájení:** 5 V / 2 A, max. 7,5 W

**Pracovní teplota:** -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

**Rozměry:** 106 × 103 × 20,6 mm

**Hmotnost:** 286 g


**Barva:** černá

LKV981


4K@60Hz

# 4K@60Hz 40KM HDMI Point to Point Optical Extender

ipcolor  
STREAM

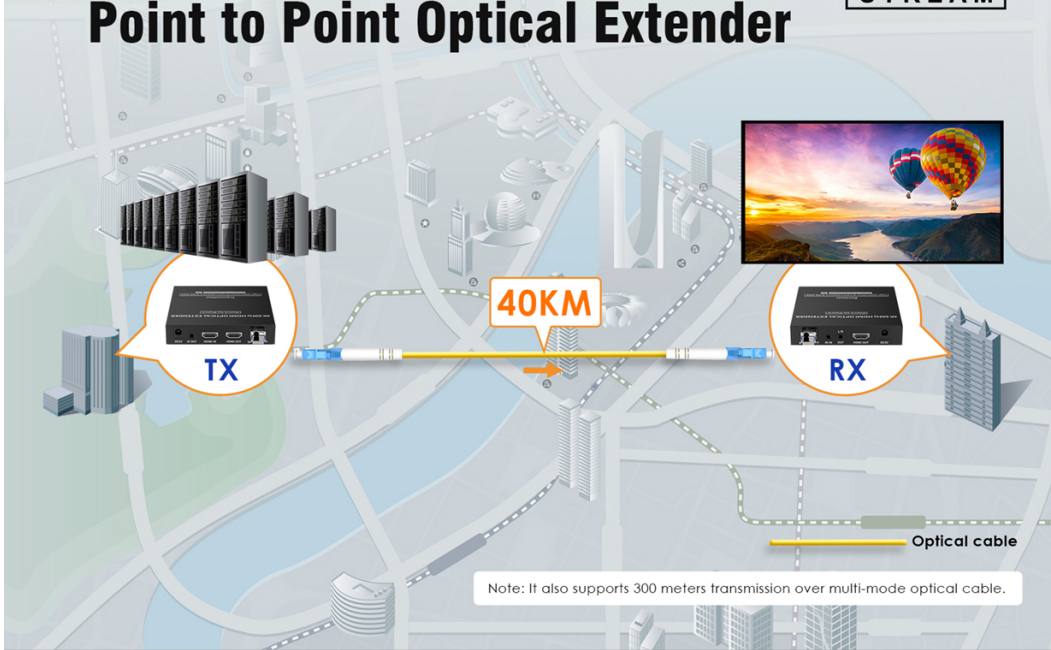

## TX

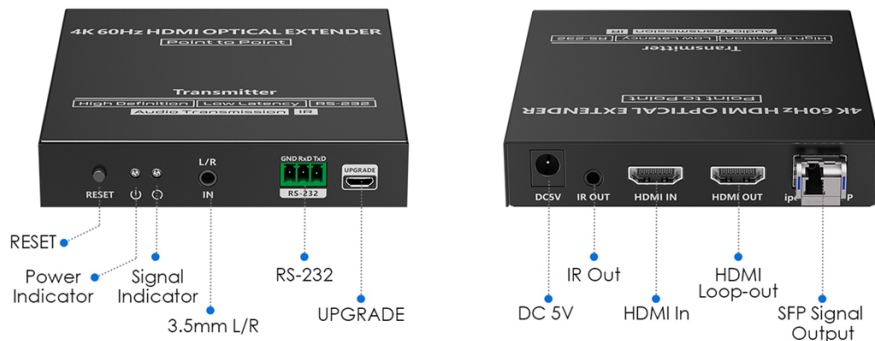

## RX

