

## PLANET LRP-101UH



Cena celkem:

**4 057 Kč**  
**(bez DPH: 3 353 Kč)**

Kód zboží:

NETPLA2346

Part No.:

LRP-101UH

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### PLANET LRP-101UH

PoE Ethernet **extender k prodloužení segmentu Ethernet 10/100 Mbps ze 100 m na vzdálenost až 500 m po UTP kabelu včetně podpory PoE napájení IEEE 802.3at/af.**

**Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901**, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při **-20 až +70 °C.**

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

**Distance & Power are no longer issues**

PoE In UTP

PoE Out UTP

Power + Data

Long UTP Cable up to 500m

PoE Wi-Fi AP

PoE Switch

Single-Port Injector LRP-101UH

Single-Port Extender LRP-101UE

**Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters**

1-Port Long Reach PoE over UTP Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE) **LRP-101U-KIT**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)
- Šifrování AES-128
- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

#### Fyzické vlastnosti LRP-101UH:

**Porty:** 1x RJ-45 LRP výstup, 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3at/af  
**Provedení:** na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)  
**Napájení:** PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení)  
**Ochrana:** ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV)  
**Provozní teplota:** -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %  
**Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm  
**Hmotnost:** 193 g


**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


**Počet injektorů:** 1x až 30 W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span

**Typická aplikace:**

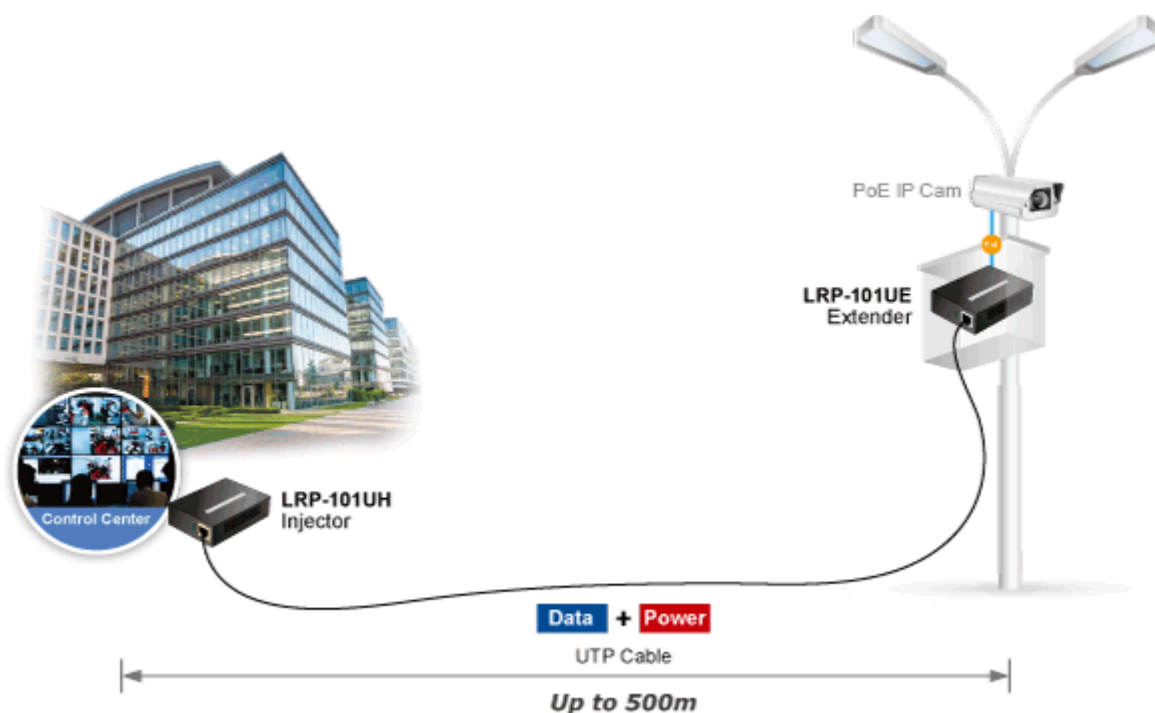

**Možné způsoby použití:**

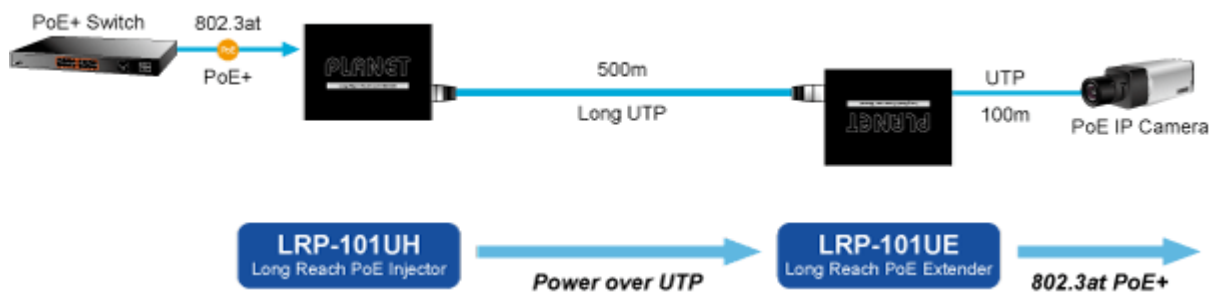



 [Ostatní download](#)

---