

UBIQUITI UISP POWER

Cena celkem:

8 986 Kč**(bez DPH: 7 426 Kč)**

Kód zboží:

UPSUBT0005

Part No.:

UISP-P

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Ubiquiti UISP Power**

System nepřerušovaného napájení určený **pro MicroPoP aplikace**. Napájecí **výkon 100 W nebo 200 W** (dle počtu adaptérů). Napájení **DC 27 V**, záložní **Li-iontová** baterie s kapacitou **115 Wh**, možnost montáže na stěnu.

- Metoda napájení: 2x DC 27 V (4,4 A) napájecí adaptér (120 W adaptér Power TransPort není součástí dodávky)
- Záložní napájení: 1x DC 25,2 V (7,93 A) dobíjecí Li-on baterie (součástí dodávky), 1x DC 24 V (8,33 A) vstup pro olověný akumulátor (lead acid)
- 27 V DC, 100 W (s 1 napájecím adaptérem)
- 27 V DC, 200 W & 100 W redundantně (se 2 napájecími adaptéry)
- Ochrana ESD/EMP: vzduch ± 15 kV, kontakt ± 8 kV
- Provozní teplota: -5 až +40 °C (+23 až +104 °F)
- Aplikace pro správu: UISP (verze 1.4.5 nebo novější)

Poznámka: Pro záložní napájení pomocí externí baterie použijte pouze olověný akumulátor (24 V). Použití jiného typu baterie by mohlo být nebezpečné.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Napájecí výkon:** 100/200 W**Rozhraní:** 1x 10/100 MbE RJ-45, Bluetooth, Ethernet In-band, 1x Power TransPort výstup, 1x konektor pro 24V baterii, 2x slot pro napájecí adaptér**Napájení:** DC 27 V, vlastní příkon do 3 W**Rozměry:** 289 x 280 x 52 mm**Hmotnost:** 1,4 kg

Barva: bílá

Kompatibilita: UISP Console, UISP Router, UISP Router Pro, UISP Switch, UISP Switch Pro

Manuál (montážní návod):





<https://dl.ui.com/qig/uisp-p.pdf>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/uisp-p_ds.pdf



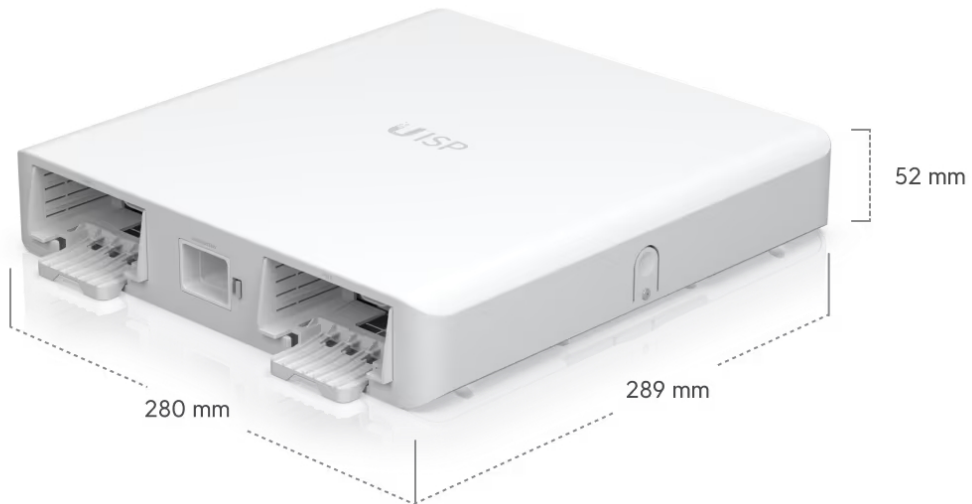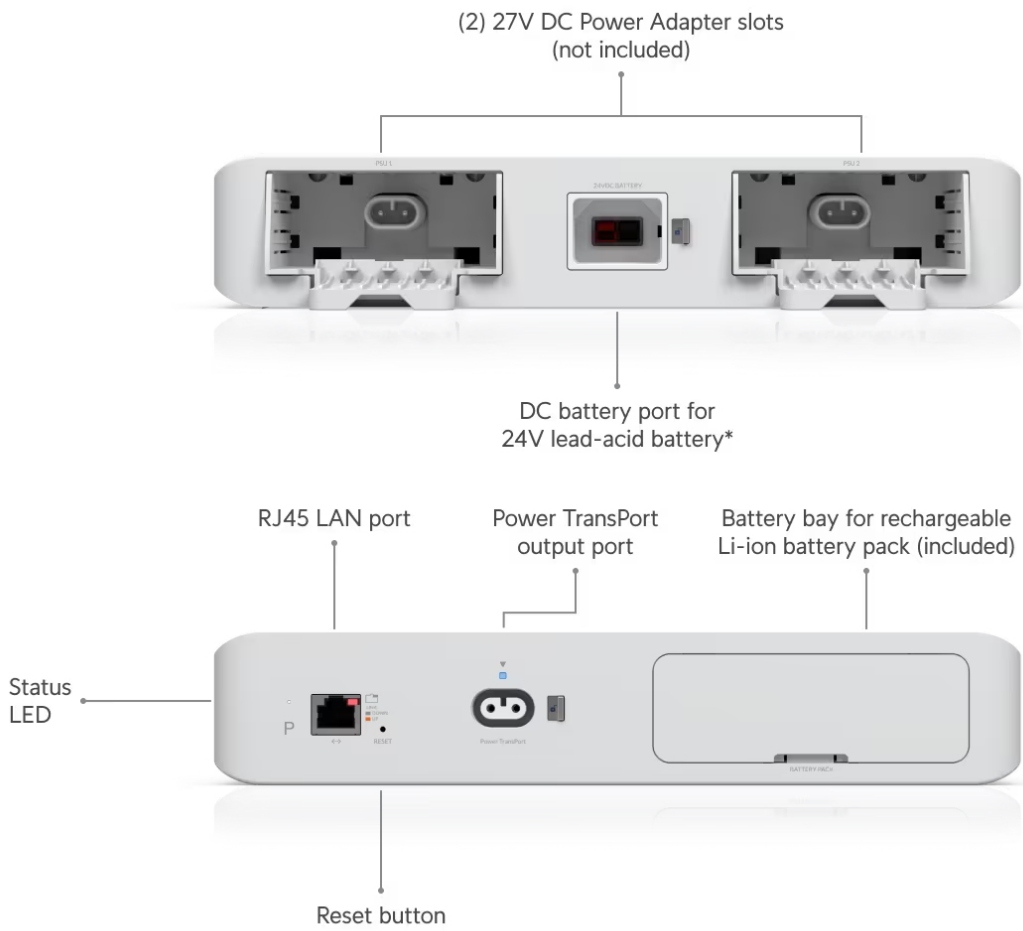

*Connect to a lead-acid battery only. Using another battery type could be hazardous.